



Popolna klima, jaz in ti.

Obiščite gree.si



Pooblaščeni distributer

Atlas trading d.o.o.

Celjska cesta 45, 3212 Vojnik, SI Slovenija

T: 03 425 54 00
F: 03 425 54 15

E: info@gree.si
W: www.gree.si

• 080 20 65

Pooblaščeni prodajalec

KATALOG KLIMATSKE TEHNIKE IN NAPRAV S CENAMI

VELJAVNOST OD 1.6.2021

POZDRAVLJENI! TO JE GREE.

NAJVEČJI SPECIALIZIRAN PROIZVAJALEC KLIMATSKIH NAPRAV NA SVETU!

Podjetje Gree Electric Appliances Inc. je bilo leta 1991 ustanovljeno v mestu Zhuhai na Kitajskem. Je mednarodno podjetje za klimatizacijo, ki združuje raziskave in razvoj, proizvodnjo, trženje in storitve. Poslovni koncept podjetja je biti »mojstri temeljne tehnologije«, razvojni cilj pa »zgraditi stoletno podjetje«. Podjetje je vodilno v industriji zaradi odlične kakovosti izdelkov, naprednih tehnologij in edinstvenega načina prodaje.

Veselimo se sodelovanja z vami!

Resnično menimo, da je kakovost našega dela neprimerljiva in da se naša raven storitev za stranke in pozornost za podrobnosti uvrščata med najvišje v panogi. Za več informacij ali za pogovor z nami o klimatskih napravah Gree in topotnih črpalkah nas pokličite na telefonski številki **080 20 65** ali **+386 (3) 425 54 00**, ali nam pišete na info@gree.si.

ATLAS **Atlas Trading d.o.o.**

Atlas Trading d.o.o. je eno vodilnih slovenskih podjetij na področju distribucije in vgradnje energijsko učinkovitih ogrevalnih in hladičnih sistemov. Smo v prihodnost zazrto družinsko podjetje, znano po inovativnosti in iskanju rešitev zunaj ustaljenih okvirjev. Naša velika prednost je prilagodljivost željam in zahtevam naših odjemalcev. Hitro in učinkovito pridobivamo novo znanje in osvajamo inovativne tehnologije.



Udobno življenje naj bo **prijazno do uporabnika in okolja**.

Razvijamo tehnologijo udobja, ki v svet vdihuje novo življenje.



QUDAL - QUALITY MEDAL AWARD

V okviru raziskave kakovosti QUDAL - Quality meDAL so slovenski potrošniki proizvajalcu klimatskih naprav GREE podelili prestižni naziv nosilca najvišje kakovosti v kategoriji Proizvajalec klimatskih naprav in sistemov.



BEST BUY AWARD

Kupci so za klimatske naprave GREE potrdili najboljše razmerje med kakovostjo in ceno.



STENSKE KLIMATSKE NAPRAVE

ŠIROKA PALETA ZIDNIH KLIMATSIKIH NAPRAV

Gree vam nudi klimatske naprave in sisteme, prilagojene potrebam vašega doma ali poslovnega prostora. V naši ponudbi najdete tako stenske, kasetne in kanalske kot tudi talne in stropne klimatske naprave. Najbolj priljubljene so stenske enote, nameščene na optimalnem mestu na steni, ki zagotavljajo udobje vsakomur v prostoru.



Elegantno, strokovno in sodobno oblikovanje

Z letno kapaciteto proizvodnje preko 60 milijonov klimatskih naprav za hišno uporabo, 5,5 milijonov komercialnih sistemov in več kot 20 milijard evrov letnega prometa, je Gree zanesljivo največji specializirani proizvajalec na svetovnem trgu. Naprave Gree so razvrščene v 20 kategorij, 400 serij in preko 7.000 modelov. Po mnenju več kot 200 milijonov uporabnikov po vsem svetu se Gree uvršča v sam vrh med proizvajalci klimatskih naprav. Močan lasten razvoj in nadzor nad tehnologijo podjetju omogočata uveljavitev smernic v svetu klimatizacije in spremembo koncepta iz samo »proizvedeno na Kitajskem« v »razvito na Kitajskem«.



Udobno življenje naj bo prijazno do uporabnika in okolja.

Razvijamo tehnologijo udobja, ki v svet vdihuje novo življenje.



Z dobro izbrano pozicijo naprave boste zagotovili

✓ Nižjo porabo energije

Pravilno postavljena klimatska naprava bo lažje dosegala zahtevano temperaturo v prostoru. Hitreje, ko naprava doseže želeni učinek, manj energije porabi.

✓ Udobnejše bivanje

Vgradnja klimatske naprave je namenjena udobnejšemu bivanju v prostoru. S pravilno umeščeno klimatsko enoto boste dosegli več udobja v krajšem času.

✓ Nižja investicija

Čeprav je vgradnja klimatske naprave na idealno mesto v nekaterih primerih težje izvedljiva, to pogosto ponuja priložnosti, da že z izbiro šibkejše enote dosežete prijetno temperaturo v prostoru.



ZAGOTOVITE SI DO 7 LET GARANCije ZA NAPRAVE GREE

Za namestitev naše naprave se dogovorite z certificiranim Gree montterjem in pridobite 5 ali 7-letno garancijo.*

* 7-letna garancija velja za klimatske naprave: Soyal in Amber Nordic.



SOYAL

Klimatska naprava **Gree Soyal** je ekstravagantna in futuristična različica, kakršne še ni bilo. Poleg spremenjenega videza se naprava ponaša z lastnostmi, ki jih prejšnji modeli ne premorejo. Zaradi senzorja človeške prisotnosti lahko klimatska naprava pametno in samodejno nadzruje smer pretoka zraka v skladu s pričakovanji uporabnika.

Klimatska naprava lahko nadzruje tok zraka tako s sledenjem kot izogibanjem osebam v prostoru. Da je uporaba naprave še bolj pripravna, ima **Gree Soyal** samočistilno funkcijo izmenjevalnika za notranje naprave.

Poleg sodobnih lastnosti to klimatsko napravo zaznamuje izjemno visok energetski razred (**A+++ za hlajenje in gretje**) in tiko delovanje (**do 19 dB (A)**).

Ta model je popoln tudi za ogrevanje bivalnih prostorov, saj deluje do zunanje temperature - 25 °C.



TEHNIČNI PODATKI SOYAL

MODEL	GWH09AKC – K6DNA1A/I GWH09AKC – K6DNA1A/O	GWH12AKC – K6DNA1A/I GWH12AKC – K6DNA1A/O	GWH18AKC – K6DNA1A/I GWH18AKC – K6DNA1A/O		
Moč hlajenja	kW	2,70 (0,22 - 4,40)	3,53 (0,22 - 4,60)	5,30 (1,80 - 6,30)	
Moč gretja	kW	3,60 (0,80 - 5,00)	4,20 (0,80 - 5,20)	5,60 (1,10 - 7,00)	
Učinkovitost hlajenja/gretja (SEER/SCOP)	w/w	9,4/5,1	9,0/5,1	7,0/4,3	
Energijski razred hlajenja/gretja		A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A+	
Območje hlajenja	°C	- 15 ~ 52	- 15 ~ 52	- 15 ~ 52	
Območje gretja	°C	- 25 ~ 24	- 25 ~ 24	- 25 ~ 24	
Vhodna moč hlajenja	W	550 (130 - 1300)	802 (130 - 1400)	1395 (130 - 2100)	
Vhodna moč gretja	W	750 (220 - 1600)	934 (130 - 1650)	1474 (200 - 2450)	
Napajanje	V/Ph/Hz	220 - 240/1/50	220 - 240/1/50	220 - 240/1/50	
Napajalno ožičenje	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	
Komunikacijsko ožičenje (zun.- not enota)	mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	
Priporočena varovalka	A	13	13	16	
NOTRANJA ENOTA	Pretok zraka	m ³ /h	700/600/530/500/400/300/270/180	800/700/550/500/400/300/270/180	800/700/550/500/450/350/300/250
	Raven zvočnega tlaka	dB (A)	42/38/35/33/29/22/19/18	44/39/37/34/29/23/22/20	46/40/37/35/31/25/24/22
	Dimenzija (Š x V x G)	mm	977 x 281 x 295	977 x 281 x 295	977 x 281 x 295
	Teža	kg	17	17	17
ZUNANJA ENOTA	Priložen krmilnik (brezični)		YAA1FBII	YAA1FBII	YAA1FBII
	Opcijski krmilnik (žični)		-	-	-
	Najvišja raven zvočnega tlaka	dB (A)	53	54	58
	Dimenzija (Š x V x G)	mm	899 x 596 x 378	899 x 596 x 378	965 x 700 x 396
CEVNA POVEZAVA	Razdalja med nosilci	mm	490	490	560
	Teža	kg	37,5	37,5	46
	Hladivo/tovarniško polnenje	kg	R32/1,0	R32/1,0	R32/1,2
	Premer cevi (tekočina/plin)	mm (")	6,35/9,52 (1/4 - 3/8)	6,35/9,52 (1/4 - 3/8)	6,35/12,7 (1/4 - 1/2)
CEVNA POVEZAVA	Največja dolžinska razdalja	m	15	20	25
	Dolžina predpolnjene cevne povezave	m	5	5	5
	Dodatno polnenje s hladivom	g/m	16	16	16
	Največja višinska razlika	m	10	10	10

CENA brez DDV:

1.140,00 €

1.220,00 €

1.350,00 €



ZAGOTOVITE SI DO 7 LET GARANCije ZA NAPRAVE GREE

Za namestitev naše naprave dogovorite s certificiranim **Gree** monterjem in pridobite 5 ali 7-letno garancijo.*

* 7-letna garancija velja za klimatske naprave: Soyal in Amber Nordic.



G - TECH

Novost leta 2020 – klimatska naprava **G-TECH** hitro osvaja srca uporabnikov klimatskih naprav. Zaradi inovativnega oblikovanja ta naprava omogoča enostavno in hitro razstavljanje na posamezne sestavne dele in s tem temeljito čiščenje, kar vpliva tako na življensko dobo kot na učinkovitost naprave. Naprava se ponaša tudi s številnimi možnostmi upravljanja in novim zaklopom, uporabljenim samo na **G - TECH**, ki nadzoruje tok zraka v vodoravni in navpični smeri hkrati. **G - TECH** zaznamuje **najvišji energetski razred hlajenja A+++ in zelo visok energetski razred gretja A++.**

Preboj v servisiranju

Inovativna zasnova **G-TECH** klimatske naprave omogoča hitro razstavljanje in enostavno čiščenje ohišja, filtrov, zaklopov, police za odtekanje, turbine in ostalih delov naprave. Ta lastnost vam zagotavlja trajnejši užitek v učinkoviti in zmogljivi klimatski napravi. Poleg tega možnost enostavne odstranitve električne omaričce znatno olajša morebitno menjavo elektronskih sestavnih delov.



PREDNOSTI NAPRAVE G-TECH

NADZOR NAPRAVE

- ✓ Dnevna programska ura
- ✓ Tedenska programska ura
- ✓ Wi-Fi nadzor
- ✓ Stenski upravljalnik
- ✓ Osrednji stenski upravljalnik
- ✓ Brezžični daljinski nadzor
- ✓ Enota za dovoljenje delovanja
- ✓ BMS nadzor

UČINKOVITO DELOVANJE

- ✓ Inverter
- ✓ Turbo način
- ✓ Energetsko varčevanje
- ✓ Grelec odtočne posode
- ✓ Kompresorski grelec

SKRB ZA ZDRAVJE

- ✓ Samočistilno
- ✓ Samosušilno

Ionizator zraka

- ✓ Pomožni filtri
- ✓ Enostavno popravilo

PAMETNO DELOVANJE

- ✓ Pametno odtajevanje
- ✓ Samodejna diagnoza okvare
- ✓ Samodejni ponovni zagon
- ✓ Topel zagon

UDOBJE

- ✓ 3D zaklop
- ✓ Odčitavanje temperature na daljinskem upravljalniku
- ✓ Vzdrževanje + 8 °C
- ✓ 7 hitrosti ventilatorja
- ✓ 3 spalni načini
- ✓ Tiho delovanje naprave
- ✓ Odtok

TEHNIČNI PODATKI G-TECH

MODEL	GWH09AEC - K6DNA1A/I GWH09AEC - K6DNA1A/O		GWH12AEC - K6DNA1A/I GWH12AEC - K6DNA1A/O	
Moč hlajenja	kW	2,70 (0,20 - 4,10)	3,50 (0,20 - 4,50)	
Moč gretja	kW	3,20 (0,90 - 4,70)	3,81 (1,00 - 4,80)	
Učinkovitost hlajenja/gretja (SEER/SCOP)	w/w	8,5/4,6	8,5/4,6	
Energijski razred hlajenja/gretja		A+++/A++	A+++/A++	
Območje hlajenja	°C	- 15 ~ 43	- 15 ~ 43	
Območje gretja	°C	- 22 ~ 24	- 22 ~ 24	
Vhodna moč hlajenja	W	600 (140 - 1400)	600 (140 - 1400)	
Vhodna moč gretja	W	715 (180 - 1650)	752 (180 - 1650)	
Napajanje	V/Ph/Hz	220 - 240/1/50	220 - 240/1/50	
Napajalno ozičenje	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	
Komunikacijsko ozičenje (zun. - not enota)	mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	
Priporočena varovalka	A	13	13	
NOTRANJA ENOTA	Pretok zraka	m ³ /h	735/600/550/490/470/360/200	750/650/600/510/470/360/200
	Raven zvočnega tlaka	dB (A)	43/39/36/33/28/22/21	43/39/36/33/28/22/21
	Dimenzija (Š x V x G)	mm	945 × 293 × 225	945 × 293 × 225
	Teža	kg	14	14
	Priložen krmilnik (brezžični)		YAU1FB	YAU1FB
ZUNANJA ENOTA	Opcijski krmilnik (žični)		XK76	XK76
	Najvišja raven zvočnega tlaka	dB (A)	52	52
	Dimenzija (Š x V x G)	mm	848 x 596 x 320	848 x 596 x 320
	Razdalja med nosilci	mm	540	540
	Teža	kg	33,5	33,5
CEVNA POVEZAVA	Hladivo/tovarniško polnenje	kg	R32/0,8	R32/0,8
	Premer cevi (tekočina/plin)	mm (")	6,35/9,52 (1/4 - 3/8)	6,35/9,52 (1/4 - 3/8)
	Največja dolžinska razdalja	m	15	15
	Dolžina predpolnjene cevne povezave	m	5	5
	Dodatno polnenje s hladivom	g/m	16	16
	Največja višinska razlika	m	10	10



ZAGOTOVITE SI DO 5 LET GARANCije ZA NAPRAVE GREE

Za namestitev naše naprave dogovorite s certificiranim Gree montejjem in pridobite 5 ali 7-letno garancijo.*

* 5-letna garancija velja za klimatske naprave: Fairy, G-Tech in Pular Eco.

CENA brez DDV:

790,00 €

820,00 €



AMBER NORDIC

Standardno razkošje! Navdušuje s svojimi parametri, privlači s svojimi barvami! Klimatska naprava Amber Nordic ima eleganten dizajn, visoke parametre in široko paleto funkcij. Klimatska naprava je odlična izbira ne samo za hlajenje, temveč tudi za ogrevanje prostorov. Odlikujejo jo **visok razred energetske učinkovitosti A+++** in zelo kakovostno delovanje v ekstremnih pogojih. Patentiran 2 - stopenjski kompresor omogoča ogrevanje vse do - 30 °C in zagotavlja 98 % grelne moči pri temperaturi -20 °C.

Nastavitev pretoka zraka

Opremljen je s 7-stopenjskim načinom ventilatorja, ki omogoča zelo natančen nadzor pretoka zraka, ki zagotavlja popolno udobje v prostoru.

Nadpovprečni parametri

Amber Nordic ima impresivne tehnične parametre, ki ga ločujejo od drugih naprav v tem razredu. Za maksimalno udobje uporabe med drugim poskrbi funkcija hkratnega pihanja zraka navpično in vodoravno.



PREDNOSTI NAPRAVE AMBER NORDIC

NADZOR NAPRAVE

- ✓ Dnevna programska ura
- ✓ Tedenska programska ura
- ✓ Wi-Fi nadzor
- ✓ Stenski upravljalnik
- ✓ Osrednji stenski upravljalnik
- ✓ Brezžični daljinski nadzor
- ✓ Enota za dovoljenje delovanja
- ✓ BMS nadzor

PAMETNO DELOVANJE

- ✓ Pametno odtajevanje
- ✓ Samodejna diagnoza okvare
- ✓ Samodejni ponovni zagon
- ✓ Mehki zagon

UČINKOVITO DELOVANJE

- ✓ 2-stopenjski kompresor
- ✓ Inverter
- ✓ Turbo način
- ✓ Energetsko varčevanje
- ✓ Grelec odtočne posode

SKRB ZA ZDRAVJE

- ✓ Samočistilno



ZAGOTOVITE SI DO 7 LET GARANCije ZA NAPRAVE GREE

Za namestitev naše naprave dogovorite s certificiranim Gree monterjem in pridobite 5 ali 7-letno garancijo.*

* 7-letna garancija velja za klimatske naprave: Soyal in Amber Nordic.

TEHNIČNI PODATKI AMBER NORDIC

MODEL	GWH09YD - S6DBA1A/I GWH09YD - S6DBA2A/O	GWH12YD - S6DBA1A/I GWH12YD - S6DBA2A/O	GWH18YE - S6DBA1B/I GWH18ACE - S6DBA1A/O	GWH24YE - S6DBA1A/I GWH24YE - S6DBA2A/O	
Moč hlajenja	kW	2,70 (0,70 - 5,00)	3,53 (0,85 - 5,00)	5,30 (1,20 - 7,20)	7,03 (2,00 - 9,00)
Moč gretja	kW	3,50 (0,7 - 5,5)	4,20 (0,88 - 7,20)	6,20 (1,20 - 9,20)	7,03 (2,00 - 9,50)
Učinkovitost hlajenja/gretja (SEER/SCOP)	w/w	8,5/5,1	8,5/5,1	6,6/4,4	6,5/4,1
Energijski razred hlajenja/gretja		A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A+	A++/A+
Območje hlajenja	°C	- 18 ~ 54	- 18 ~ 54	- 18 ~ 52	- 18 ~ 52
Območje gretja	°C	- 30 ~ 24	- 30 ~ 24	- 30 ~ 24	- 30 ~ 24
Vhodna moč hlajenja	W	550 (75 - 1800)	840 (55 - 1900)	1180 (350 - 2500)	1850 (450 - 3700)
Vhodna moč gretja	W	745 (130 - 2400)	950 (130 - 2600)	1450 (350 - 3200)	1750 (380 - 3800)
Napajanje	V/Ph/Hz	220 - 240/1/50-60	220 - 240/1/50-60	220 - 240/1/50-60	220 - 240/1/50-60
Napajalno ozičenje	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Komunikacijsko ozičenje (zun. - not enota)	mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Priporočena varovalka	A	13	13	16	16
NOTRANJA ENOTA	Pretok zraka	m ³ /h	800/720/570/620/560/500/450	800/730/680/630/580/530/430	1200/1150/1050/950/850/780/600
	Raven zvočnega tlaka	dB (A)	43/41/38/36/33/31/29	46/43/41/38/36/34/21	46/44/42/39/36/34/32
	Dimenzija (Š x V x G)	mm	996 x 301 x 225	996 x 301 x 225	1101 x 327 x 249
	Teža	kg	13	13,5	16,5
	Priložen krmilnik (brezžični)		YAGIFB	YAGIFB	YAGIFB
ZUNANJA ENOTA	Opcijski krmilnik (žični)		XK76	XK76	XK76
	Najvišja raven zvočnega tlaka	dB (A)	53	54	56
	Dimenzija (Š x V x G)	mm	899 x 596 x 378	899 x 596 x 378	1003 x 790 x 427
	Razdalja med nosilci	mm	550	550	610
	Teža	kg	44,5	45,5	61
CEVNA POVEZAVA	Hladivo/tovarniško polnenje	kg	R32/1,0	R32/1,0	R32/1,5
	Premer cevi (tekočina/plin)	mm (")	6,35/9,52 (1/4 - 3/8)	6,35/9,52 (1/4 - 3/8)	6,35/15,9 (1/4 - 5/8)
	Največja dolžinska razdalja	m	15	20	40
	Dolžina predpolnjene cevne povezave	m	5	5	5
	Dodatno polnenje s hladivom	g/m	16	16	40
	Največja višinska razlika	m	10	10	20

CENA brez DDV:

860,00 €

910,00 €

1.150,00 €

1.290,00 €



FAIRY

Nova različica Fairy je naprava, ki se od drugih razlikuje po svoji edinstveni zasnovi. Eleganten videz, stilsko dovršeno ohišje in zaobljeni vogali zaznamujejo napravo, popolno za namestitev v vsakem sodobno urejenem prostoru.

Ena njenih lastnosti je tudi delovanje znotraj širokega okvira zunanjih temperatur in visoka učinkovitost pri gretju. Fairy je popolna izbira za uporabnike, ki cenijo kakovost in sodobno oblikovanje klimatskih naprap.

Vsestranske lastnosti

Fairy klimatska naprava ima bogat nabor lastnosti, ki zagotavljajo visoko udobje pri uporabi; na primer 7 hitrosti ventilatorja, zračni ionizator, mehki zagon in prikaz temperature na krmilniku.

Naprave s kapaciteto 2,7 in 3,5 kW so opremljene z avtomatskimi vodoravnimi in navpičnimi usmerjevalniki zraka.



TEHNIČNI PODATKI FAIRY

MODEL	GWH09ACC - K6DNAIF/I GWH09AFC - K6DNA2F/O	GWH12ACC - K6DNAIF/I GWH12AFC - K6DNA2F/O	GWH18ACD - K6DNAII/I GWH18AFD - K6DNA2I/O	GWH24ACE - K6DNAII/I GWH24AFE - K6DNA2I/O		
Moč hlajenja	kW	2,70 (0,80 - 3,80)	3,51 (0,90 - 4,40)	5,20 (1,00 - 6,10)	7,10 (2,00 - 8,85)	
Moč gretja	kW	3,00 (0,90 - 4,25)	3,81 (0,90 - 4,70)	5,60 (1,10 - 6,60)	7,80 (1,80 - 9,45)	
Učinkovitost hlajenja/gretja (SEER/SCOP)	w/W	7,5/4,2	7,1/4,1	7,1/4,2	7,0/4,2	
Energijski razred hlajenja/gretja		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	
Območje hlajenja	°C	- 15 ~ 50	- 15 ~ 50	- 15 ~ 50	- 15 ~ 50	
Območje gretja	°C	- 25 ~ 30	- 25 ~ 30	- 25 ~ 30	- 25 ~ 30	
Vhodna moč hlajenja	W	695 (100 - 1300)	962 (220 - 1400)	1576 (100 - 2350)	2030 (450 - 2900)	
Vhodna moč gretja	W	700 (150 - 1400)	953 (220 - 1550)	1436 (180 - 2400)	2000 (350 - 3000)	
Napajanje	V/Ph/Hz	220 - 240/1/50	220 - 240/1/50	220 - 240/1/50	220 - 240/1/50	
Napajalno ožičenje	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5	
Komunikacijsko ožičenje (zun.- not enota)	mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	
Priporočena varovalka	A	13	13	16	16	
NOTRANJA ENOTA	Pretok zraka	m ³ /h	610/570/540/470/440/420/390	700/650/600/540/480/420/360	850/750/680/610/570/520/460	1250/1100/1000/950/900/850/800
	Raven zvočnega tlaka	dB (A)	38/36/34/31/29/27/25	42/38/35/32/29/27/25	44/43/41/38/36/34/30	48/44/41/40/38/36/33
	Dimenzija (Š x V x G)	mm	889 × 294 × 212	889 × 294 × 212	1013 × 307 × 221	1135 × 328 × 247
	Teža	kg	11	11	13,5	16,5
	Priložen krmilnik (brezični)		YAC1FB9	YAC1FB9	YAC1FB9	YAC1FB9
ZUNANJA ENOTA	Opcijski krmilnik (žični)		XK76	XK76	XK76	XK76
	Najvišja raven zvočnega tlaka	dB (A)	50	52	56	59
	Dimenzija (Š x V x G)	mm	732 × 555 × 330	732 × 555 × 330	802 × 555 × 350	958 × 660 × 402
	Razdalja med nosilci	mm	455	455	512,5	570
	Teža	kg	23,5	24,5	30,5	41,5
CEVNA POVEZAVA	Hladivo/tovarniško polnenje	kg	R32/0,53	R32/0,57	R32/0,82	R32/1,50
	Premer cevi (tekočina/plin)	mm (")	6,35/9,52 (1/4 - 3/8)	6,35/9,52 (1/4 - 3/8)	6,35/12,7 (1/4 - 1/2)	6,35/15,9 (1/4 - 5/8)
	Največja dolžinska razdalja	m	15	15	25	25
	Dolžina predpolnjene cevne povezave	m	5	5	5	5
	Dodatno polnenje s hladivom	g/m	16	16	16	40
	Največja višinska razlika	m	10	10	10	10

ZAGOTOVITE SI DO 5 LET GARANCije ZA NAPRAVE GREE

Za namestitev naše naprave dogovorite s certificiranim Gree monterjem in pridobite 5 ali 7-letno garancijo.*

* 5-letna garancija velja za klimatske naprave: Fairy, G-Tech in Pular Eco.



CENA brez DDV:

520,00 €

550,00 €

910,00 €

1.140,00 €



PULAR ECO

Različica Pular je popolna novost med GREE stenskimi klimatskimi napravami. Ta klasična oblika je dostopna po izjemno nizki ceni in nudi visoko energetsko učinkovitost, širok okvir funkcionalnosti in največje udobje obenem. Zaradi širokega nabora nadzornih možnosti je njeno delovanje enostavno in priročno. Standardno je opremljena z brezžičnim daljinskim upravljalnikom in Wi-Fi vmesnikom. Opcijsko je lahko ta naprava opremljena s stenskim upravljalnikom. Poleg tega ima 3 spalne programe, 7 hitrosti ventilatorja in avtomatske navpične in vodoravne usmerjevalnike zraka ter funkcijo samodejnega čiščenja.

Udobje nadzora prek Wi-Fi

Pular je izvrstna izbira za vse, ki cenijo udobje ob uporabi. To je potrjeno med drugim z lastnostjo, ki vam omogoča, da svojo napravo upravljate daljinsko, prek telefona ali pametne tablice.



PREDNOSTI NAPRAVE PULAR ECO

NADZOR NAPRAVE

- ✓ Dnevna programska ura
- ✓ Tedenska programska ura
- ✓ Wi-Fi nadzor
- ✓ Stenski upravljalnik
- ✓ Brezžični daljinski upravljalnik
- ✓ Enota za nadzor delovanja

UČINKOVITO DELOVANJE

- ✓ Inverter
- ✓ Turbo način
- ✓ Energetsko varčevanje

SKRB ZA ZDRAVJE

- ✓ Samočistilno
- ✓ Samosušilno
- ✓ Ionizator zraka

POMOŽNI FILTRI

- ✓ Pametno odtajevanje
- ✓ Samodejna diagnoza ovare
- ✓ Samodejni ponovni zagon
- ✓ Topel zagon

UDOBJE

- ✓ 3D zaklop
- ✓ Odčitavanje temperature na daljinskem upravljalniku
- ✓ Vzdrževanje + 8 °C
- ✓ 7 hitrosti ventilatorja
- ✓ 3 spalni načini
- ✓ Tiho delovanje naprave
- ✓ Odtok
- ✓ Navpična in vodoravna loputa

TEHNIČNI PODATKI PULAR ECO

MODEL	GWH09AGA - K6DNA1A/I GWH09AGA - K6DNA1A/O	GWH12AGB - K6DNA1A/I GWH12AGB - K6DNA1A/O	GWH18AGD - K6DNA1A/I GWH18AGD - K6DNA1A/O	GWH24AGD - K6DNA1A/I GWH24AGD - K6DNA1A/O		
Moč hlajenja	kW	2,50 (0,50 - 3,25)	3,20 (0,90 - 3,60)	4,60 (1,00 - 5,30)	6,20 (1,80 - 6,70)	
Moč gretja	kW	2,80 (0,50 - 3,50)	3,40 (0,90 - 4,00)	5,20 (1,00 - 5,80)	6,50 (1,30 - 7,20)	
Učinkovitost hlajenja/gretja (SEER/SCOP)	w/W	6,5/4,0	6,1/4,0	6,6/4,0	7,0/4,3	
Energijski razred hlajenja/gretja		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	
Območje hlajenja	°C	- 15 ~ 43	- 15 ~ 43	- 15 ~ 43	- 15 ~ 43	
Območje gretja	°C	- 15 ~ 24	- 15 ~ 24	- 15 ~ 24	- 15 ~ 24	
Vhodna moč hlajenja	W	720 (150 - 1300)	991 (220 - 1300)	1355 (420 - 1700)	1631 (450 - 2100)	
Vhodna moč gretja	W	750 (140 - 1500)	916 (220 - 1500)	1340 (420 - 1800)	1645 (450 - 2200)	
Napajanje	V/Ph/Hz	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	
Napajalno ozičenje	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5	
Komunikacijsko ozičenje (zun.- not enota)	mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	
Priporočena varovalka	A	13	13	16	16	
NOTRANJA ENOTA	Pretok zraka	m ³ /h	500/470/430/390/320/270/250	590/520/480/400/350/320/280	910/850/780/740/700/650/610	1050/950/800/750/700/650/600
	Raven zvočnega tlaka	dB (A)	38/36/34/32/28/25/24	41/37/35/33/30/26/24	42/38/35/33/31/29/28	46/42/40/38/36/32/28
	Dimenzija (Š x V x G)	mm	704 x 260 x 185	779 x 260 x 185	982 x 311 x 221	982 x 311 x 221
	Teža	kg	7,5	8	13,5	13,5
	Priložen krmilnik (brezžični)		YAPIF7	YAPIF7	YAPIF7	YAPIF7
ZUNANJA ENOTA	Opcijski krmilnik (žični)		XK76	XK76	XK76	XK76
	Najvišja raven zvočnega tlaka	dB (A)	51	51	52	57
	Dimenzija (Š x V x G)	mm	732 x 550 x 330	732 x 550 x 330	848 x 596 x 320	912 x 646 x 373
	Razdalja med nosilci	mm	455	455	540	582
	Teža	kg	25	25	33	41
CEVNA POVEZAVA	Hladivo/tovarniško polnenje	kg	R32/0,5	R32/0,55	R32/0,75	R32/1,15
	Premer cevi (tekočina/plin)	mm (")	6,35/9,52 (1/4 - 3/8)	6,35/9,52 (1/4 - 3/8)	6,35/9,52 (1/4 - 3/8)	6,35/12,7 (1/4 - 1/2)
	Največja dolžinska razdalja	m	15	15	25	25
	Dolžina predpolnjene cevne povezave	m	5	5	5	5
	Dodatno polnenje s hladivom	g/m	16	16	16	16
CEVNA POVEZAVA	Največja višinska razlika	m	10	10	10	10

CENA brez DDV:

460,00 €

480,00 €

740,00 €

910,00 €



ZAGOTOVITE SI DO 5 LET GARANCije ZA NAPRAVE GREE

Za namestitev naše naprave dogovorite s certificiranim Gree monterjem in pridobite 5 ali 7-letno garancijo.*

* 5-letna garancija velja za klimatske naprave: Fairy, G-Tech in Pular Eco.



KONZOLA

Konzolna naprava omogoča zelo hitro in učinkovito gretje prostora in enakomerno razporeditev zraka v prostoru. S 7-stopenjskim uravnavanjem zračnega toka si lahko uporabniki zagotovijo optimalne razmere za udobje, prilagojeno njihovim potrebam.

Wi-Fi kot standard

Konzola ima možnost daljinskega upravljanja s pametnim telefonom ali računalniško tablico, od koderkoli.

7 hitrosti ventilatorja

Naprava premore 7 hitrosti ventilatorja notranje enote, kar zagotavlja optimalno udobje v prostoru.

Dve možnosti zračnega toka

V programu hlajenja je zrak usmerjen z vrha enote, pri gretju pa iz spodnjih rez.



TEHNIČNI PODATKI KONZOLA

MODEL	GEH09AA - K6DNA1F/I GEH09AA - K6DNA1F/O	GEH12AA - K6DNA1A/I GEH12AA - K6DNA1A/O	GEH18AA - K6DNA1F/I GEH18AA - K6DNA1F/O
Moč hlajenja	kW	2,70 (0,70 – 3,40)	3,52 (0,80 – 4,40)
Moč gretja	kW	2,80 (0,60 – 3,50)	3,80 (1,10 – 4,40)
Učinkovitost hlajenja/gretja (SEER/SCOP)	w/w	7,2/4,0	7,0/4,1
Energijski razred hlajenja/gretja		A++/A+	A++/A+
Območje hlajenja	°C	- 15 ~ 43	- 15 ~ 43
Območje gretja	°C	- 22 ~ 24	- 22 ~ 24
Vhodna moč hlajenja	W	720 (170 – 1300)	1000 (160 – 1500)
Vhodna moč gretja	W	730 (130 – 1350)	960 (165 – 1500)
Napajanje	V/Ph/Hz	220 – 240/1/50	220 – 240/1/50
Napajalno ozičenje	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5
Komunikacijsko ozičenje (zun. – not enota)	mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5
Priporočena varovalka	A	13	13
NOTRANJA ENOTA	Pretok zraka	m ³ /h	500/430/410/370/330/280/250
	Raven zvočnega tlaka	dB (A)	39/36/33/31/29/26/23
	Dimenzija (Š x V x G)	mm	700 × 600 × 215
	Teža	kg	15,5
	Priložen krmilnik (brezžični)		YAA1FB8
ZUNANJA ENOTA	Opcijski krmilnik (žični)		XK76
	Najvišja raven zvočnega tlaka	dB (A)	49
	Dimenzija (Š x V x G)	mm	782 × 540 × 320
	Razdalja med nosilci	mm	510
	Teža	kg	27,5
CEVNA POVEZAVA	Hladivo/tovarniško polnenje	kg	R32/0,55
	Premer cevi (tekočina/plin)	mm (")	6,35/9,52 (1/4 – 3/8)
	Največja dolžinska razdalja	m	20
	Dolžina predpolnjene cevne povezave	m	5
	Dodatno polnenje s hladivom	g/m	16
	Največja višinska razlika	m	10
	CENA brez DDV:	810,00 €	890,00 €
			1.090,00 €

FREEMATCH KLIMATSKE NAPRAVE

KLIMATSKE NAPRAVE ZA DOMOVE, PISARNE IN POSLOVNE PROSTORE

FREEMATCH klimatske naprave znamke Gree je prilagodljiva rešitev, ki jo priporočamo za upravljanje klimatskih razmer v številnih prostorih: domovih, pisarnah in majhnih podjetjih.

Omogočajo učinkovito hlajenje in ogrevanje do pet sob hkrati z uporabo ene zunanjne enote.

1:5 instalacije

FREEMATCH klimatske naprave znamke Gree so sestavljene iz 1 zunanjne enote, na katere je mogoče priključiti več notranjih enot (največ 5 enot). Multisistemi so sistemi, ki omogočajo klimatizacijo več prostorov hkrati.

MULTISPLIT klimatska naprava je podobna tradicionalnim split klimatskim napravam, razlika je le v tem, da so vse notranje naprave povezane z eno zunanjim napravom.

Prilagodljiv izbor naprav

Gree ponuja širok izbor notranjih enot, ki delujejo v sistemu **MULTISPLIT**: stenske klimatske naprave, konsole, kasete, kanalske in talno-stropne enote.



Udobno življenje naj bo prijazno do uporabnika in okolja.

Razvijamo tehnologijo udobja, ki v svet vdihuje novo življenje.



Vsestransko uporabo

Zaradi široke palete združljivih notranjih enot lahko sisteme **FREE MATCH** uporabljamemo tako v domovih in stanovanjih kot tudi v pisarnah in poslovnih prostorih.

Široka paleta klimatskih naprav Gree vam omogoča, da namestite klimatsko napravo tako v modernih kot v klasičnih sobah.

Klimatske naprave **FREEMATCH** omogočajo zagon dolgih instalacij hladilnega sredstva.


Najširša paleta stenskih klimatskih naprav v Sloveniji

Gree ponuja najširšo paletu modelov stenskih klimatskih naprav.

Nadvse širok izbor nam omogoča, da izpolnimo pričakovanja praktično vseh uporabnikov, tako glede funkcionalnosti klimatskih naprav, kot tudi glede njihove estetike in oblikovanja.

Modeli naše klimatske naprave RAC se razlikujejo ne le po zasnovi in funkcijah, temveč tudi po možnostih krmiljenja in obravnavalnih parametrih.

FREEMATCH ZUNANJE ENOTE

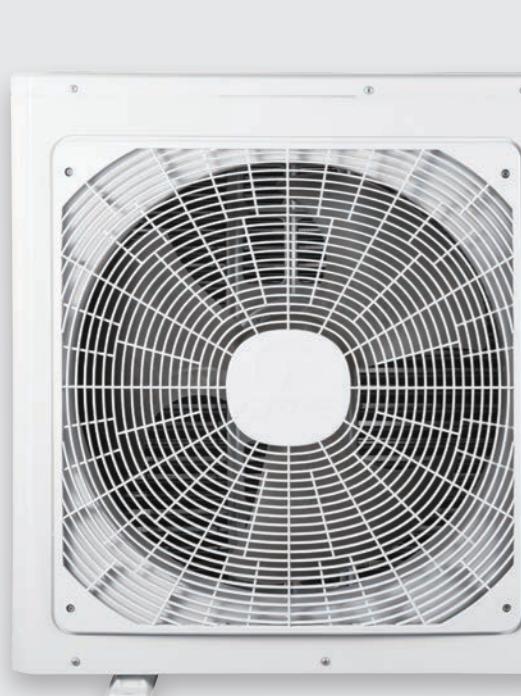

ZUNANJA ENOTA

Free Match zunanje enote lahko zaradi svoje zasnove oskrbujejo do pet notranjih enot različnih vrst. To omogoča ena zunanja enota, ki upravlja vse naprave v stanovanju ali hiši. Naprave so opremljene tudi s pametnim nadzorom in načini delovanja.

Prilagodljiv izbor naprav

Multi Split sistem omogoča namestitev do 5 notranjih enot na eno zunano. Seštevek moči notranjih enot je lahko od 50 % do 150 % moči zunanje enote.

Ne glede na stopnjo obremenjenosti so naprave **Free Match** zmogljive tudi pri nizkih zunanjih temperaturah, saj delujejo vse do - 20°C.

PREDNOSTI ZUNANJE ENOTE

ENERGETSKO VARČEVANJE

✓ Enota deluje brezhibno in učinkovito z zmanjšano porabo električne energije.

ŠIROK OBSEG DELOVANJA

✓ Z delovanjem v širokem obsegu temperatur okolice lahko naprave učinkovito delujejo tako pri gretju kot hlajenju.

GRELNIK ZA PLADENJ ZA KONDENZAT IN OHIŠJE KOMPRESORJA

✓ Naprava je opremljena z električnimi grelniki za pladenj za kondenzat in ohišje kompresorja.

TEHNIČNI PODATKI ZUNANJE ENOTE

MODEL	GWHD(18)NK6NO	GWHD(24)NK6LO	GWHD(28)NK6LO	GWHD(36)NK6LO	GWHD(42)NK6LO
Število notranjih eno (min. - max)		1 - 2	2 - 3	2 - 4	2 - 4
Moč hlajenja (min. - max.)	kW	5,20 (2,14 - 5,80)	7,10 (2,29 - 8,50)	8,00 (2,29 - 10,26)	10,5 (2,60 - 12,00)
Moč gretja (min. - max.)	kW	5,40 (2,58 - 5,92)	8,50 (3,66 - 8,79)	9,50 (3,66 - 10,26)	12,00 (2,60 - 13,50)
Učinkovitost hlajenja/gretja (SEER/SCOP)	W/W	6,1/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0
Energijski razred hlajenja/gretja		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Območje hlajenja	°C	- 15 ~ 43	- 15 ~ 43	- 15 ~ 43	- 15 ~ 43
Območje gretja	°C	- 22 ~ 24	- 22 ~ 24	- 22 ~ 24	- 20 ~ 24
Vhodna moč hlajenja	W	1820	1950	2300	3100
Vhodna moč gretja	W	2200	2200	2650	3200
Napajanje	V/Ph/Hz	220 - 240/1/50	220 - 240/1/50	220 - 240/1/50	220 - 240/1/50
Napajalno ožičenje	mm ²	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4
Komunikacijsko ožičenje (zun. - not. enota)	mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Priporočena varovalka	A	16	16	20	25
Dimenzija (S x V x G)	mm	908 x 602 x 378	980 x 790 x 427	980 x 790 x 427	1087 x 1103 x 440
Razdalja med nosilci	mm	550	610	610	631
Teža	kg	39,5	68	69	90
Hladivo / tovarniško polnjenje	kg	R32/1,0	R32/1,8	R32/2,0	R32/2,75
CEVNA POVEZAVA	Premer priključkov za cevi (tekočina/plin)	mm (")	2 x 6,35/9,52 (1/4 - 3/8)	3 x 6,35/9,52 (1/4 - 3/8)	4 x 6,35/9,52 (1/4 - 3/8)
	Največja dolžinska razdalja (skupna)	m	20	60	70
	Največja dolžinska razdalja (zun. - not. enota)	m	10	20	20
	Dolžina predpolnjene cevne povezave	m	10	30	40
	Dodatno polnjenje s hladivom	g/m	20	20	20
	Največja višinska razlika	m	5	10	10
	Opcijski krmilnik (žični)		-	-	-

CENA brez DDV:

850,00 € 1.050,00 € 1.250,00 € 1.850,00 € 1.950,00 €

FREEMATCH STENSKE NAPRAVE



STENSKE NAPRAVE

Zaradi dolgega dosega zračnega toka so te klimatske naprave popolne tako za stanovanja kot za komercialne prostore.

FREEMATCH KONZOLNE NAPRAVE



KONZOLA

Konzolna naprava omogoča zelo hitro in učinkovito gretje prostora in enakomerno razporeditev zraka v prostoru. S 7-stopenskim uravnavanjem zračnega toka si lahko uporabniki zagotovijo optimalne razmere za udobje, prilagojeno njihovim potrebam.



TEHNIČNI PODATKI STENSKE NAPRAVE

MODEL	GW(H07)ACC - K6DNA1A/I	GW(H09)ACC - K6DNA1A/I	GW(H12)ACC - K6DNA1D/I	GW(H18)ACD - K6DNA1D/I	
Moč hlajenja (min. - max.)	kW	2,10 (0,50 - 3,60)	2,70 (0,50 - 3,60)	3,50 (0,90 - 3,90)	5,20 (1,26 - 6,60)
Moč gretja (min. - max.)	kW	2,60 (0,50 - 4,30)	3,00 (0,50 - 4,30)	3,67 (0,90 - 4,50)	5,30 (1,12 - 6,80)
Pretok zraka	m3/h	610/570/540/470/440/420/390	610/570/540/470/440/420/390	680/620/560/490/450/420/390	800/720/650/610/570/520/470
Raven zvočnega tlaka	dB (A)	40/37/35/32/30/28/26	40/37/35/32/30/28/26	42/38/36/34/32/29/26	45/43/41/38/35/34/31
Dimenzija (š x V x G)	mm	889 × 294 × 212	889 × 294 × 212	889 × 294 × 212	1013 × 307 × 221
Teža	kg	11	11	11	13,5
Priložen krmilnik		YAC1FB9 (brezžični)	YAC1FB9 (brezžični)	YAC1FB9 (brezžični)	YAC1FB9 (brezžični)
Opcijski krmilnik		XK76 (žični)	XK76 (žični)	XK76 (žični)	XK76 (žični)
Premer cevi (tekočina/plin)	mm (*)	6,35/9,52 (1/4 - 3/8)	6,35/9,52 (1/4 - 3/8)	6,35/9,52 (1/4 - 3/8)	6,35/12,7 (1/4 - 1/2)

CENA brez DDV:

190,00 €

200,00 €

220,00 €

270,00 €

TEHNIČNI PODATKI KONZOLNE NAPRAVE

MODEL	GE(H09)AA - K6DNA1F/I	GE(H12)AA - K6DNA1A/I	GE(H18)AA - K6DNA1F/I	
Moč hlajenja (min. - max.)	kW	2,70 (0,70 - 3,40)	3,52 (0,80 - 4,40)	5,20 (1,26 - 6,60)
Moč gretja (min. - max.)	kW	2,80 (0,60 - 3,50)	3,80 (1,10 - 4,40)	5,33 (1,12 - 6,80)
Pretok zraka	m3/h	500/430/410/370/330/280/250	600/520/480/440/400/360/280	700/650/580/520/460/410/320
Raven zvočnega tlaka	dB (A)	39/36/33/31/29/26/23	44/40/38/36/33/29/25	47/45/44/41/38/37/32
Dimenzija (š x V x G)	mm	700 × 600 × 215	700 × 600 × 215	700 × 600 × 215
Teža	kg	15,5	15,5	15,5
Priložen krmilnik		YAA1FB8	YAA1FB8	YAA1FB8
Opcijski krmilnik		XK76 (žični)	XK76 (žični)	XK76 (žični)
Premer cevi (tekočina/plin)	mm (*)	6,35/9,52 (1/4 - 3/8)	6,35/9,52 (1/4 - 3/8)	6,35/12,7 (1/4 - 1/2)

CENA brez DDV:

360,00 €

390,00 €

410,00 €

FREEMATCH KASETNE NAPRAVE



KASETNA

Kasetne klimatske naprave so zelo priljubljene zaradi njihove vsestranske uporabe. S 4-smerno zasnovo oskrbe z zrakom učinkovito razporejajo zrak v sobi, zagotavljajo optimalno hlajenje in gretje. Zaradi funkcij, kot so spalni program, topel zagon ali +8 °C, se kasetne klimatske naprave zlahka prilagajajo potrebam uporabnika.



FREEMATCH KANALSKA NAPRAVE



KANALSKA

Gree kanalske naprave zaznamujejo predvsem številni načini umestitve. Zaradi lastnosti, kot sta spalni način in nadzor s stenskim ali daljinskim upravljalnikom, so popolne za bivalne in poslovne prostore. Z možnostjo povezovanja kavalov za razporeditev zraka in širokim dometom moči lahko ena naprava služi uporabi v več prostorih. Te naprave lahko nadzorujete z osrednjega stenskega upravljalnika ali centralnega nadzornega sistema, da izpolnite pogoje komercialnih prostorov. Možno je dovesti tudi kanal za dovod svežega zraka.



TEHNIČNI PODATKI KASETNE NAPRAVE

MODEL		GKH12BB - K6DNA3A/I	GKH18BB - K6DNA3A/I	GKH24BC - K6DNA4A/I
Moč hlajenja (min. - max.)	kW	3,50 (1,40 - 3,90)	4,50 (1,50 - 4,90)	7,10 (1,90 - 7,30)
Moč gretja (min. - max.)	kW	4,00 (1,50 - 4,30)	5,00 (1,50 - 5,30)	8,00 (1,90 - 8,40)
Pretok zraka	m3/h	650/560/520/450	710/670/590/450	1280/1220/1100/880
Raven zvočnega tlaka	dB (A)	44/41/38/34	47/45/41/35	47/45/41/36
Dimenzija (š x v x G)	mm	596 x 240 x 596 TC03 maska: 675 x 50 x 675	596 x 240 x 596 TC03 maska: 675 x 50 x 675	840 x 240 x 840 TC03 maska: 950 x 60 x 950
Teža	kg	20 TC03 maska: 3	20 TC03 maska: 3	26 TC03 maska: 7
Priložen krmilnik		YTIF	YTIF	YTIF
Opcijski krmilnik		XK76 (žični) XE73 - 44/E (žični + wifi)	XK76 (žični) XE73 - 44/E (žični + wifi)	XK76 (žični) XE73 - 44/E (žični + wifi)
Premer cevi (tekočina/plin)	mm (*)	6,35/9,52 (1/4 - 3/8)	6,35/9,52 (1/4 - 3/8)	6,35/12,7 (1/4 - 1/2)

CENA brez DDV:

360,00 €

400,00 €

510,00 €

TEHNIČNI PODATKI KANALSKA NAPRAVE (prilagodljiv statični tlak)

MODEL		GFH(09)CA - K6DNA1B/I	GFH(12)CA - K6DNA1B/I	GFH(18)CB - K6DNA1B/I	GFH(24)CC - K6DNA1B/I
Moč hlajenja (min. - max.)	kW	2,65 (1,40 - 2,90)	3,50 (1,40 - 3,90)	5,00 (1,50 - 5,70)	7,10 (1,90 - 7,80)
Moč gretja (min. - max.)	kW	2,80 (1,50 - 3,30)	4,00 (1,50 - 4,30)	5,50 (1,50 - 6,50)	8,00 (1,90 - 9,40)
Pretok zraka	m3/h	700/670/640/610/580/550/520	650/560/520/480/450/410/380	880/840/810/790/770/750/730	1500/1200/1200/1000/1000/900/900
Raven zvočnega tlaka	dB (A)	41/39/38/37/36/35/34	39/37/36/35/34/33/32	41/39/39/38/38/37/34	45/40/40/38/38/36/36
Dimenzija (š x v x G)	mm	710 x 200 x 450	710 x 200 x 450	1010 x 200 x 450	900 x 260 x 655
Teža	kg	18,5	19	25	31
Priložen krmilnik		XK76 (žični)	XK76 (žični)	XK76 (žični)	XK76 (žični)
Opcijski krmilnik		YTIF (brezžični) XE73 - 44/E (žični + wifi)			
Premer cevi (tekočina/plin)	mm (*)	6,35/9,52 (1/4 - 3/8)	6,35/9,52 (1/4 - 3/8)	6,35/2,7 (1/4 - 1/2)	6,35/15,9 (1/4 - 5/8)

CENA brez DDV:

350,00 €

370,00 €

430,00 €

500,00 €

FREEMATCH TALNO - STROPNE NAPRAVE



TALNO-STROPNA

Talno - stropne klimatske naprave so zara-
di dolgega doseg a zračnega toka odlične
za velike in dolge prostore, kot so hodnik,
čakalnice in proizvodni obrati. Zmanjša-
ne dimenzijsne ohišja naprave večajo izbor
možnosti za njihovo montažo v sobah z
malo prostora za namestitev. Naprave se
prilegajo vsaki notranji ureditvi.



GREE



TEHNIČNI PODATKI TALNO-STROPNE NAPRAVE

MODEL	GTH(09)CA - K6DNA1A/I	GTH(12)CA - K6DNA1A/I	GTH(18)CA - K6DNA1A/I	GTH(24)CB - K6DNA2A/I	
Moč hlajenja (min. - max.)	kW	2,60 (1,40 - 2,90)	3,50 (1,40 - 3,90)	4,50 (1,50 - 5,70)	7,10 (1,90 - 7,80)
Moč gretja (min. - max.)	kW	2,70 (1,50 - 3,30)	4,00 (1,50 - 4,30)	5,00 (1,50 - 5,40)	8,00 (1,90 - 8,40)
Pretok zraka	m ³ /h	700/610/540/420	700/610/540/420	680/590/520/410	950/870/800/720
Raven zvočnega tlaka	dB (A)	38/35/30/26	38/35/30/26	38/35/30/26	38/35/31/27
Dimenzija (š x V x G)	mm	870 x 665 x 235	870 x 665 x 235	870 x 665 x 235	1200 x 665 x 235
Teža	kg	25	25	25,5	33
Priložen krmilnik		YTIF (brezžični)	YTIF (brezžični)	YTIF (brezžični)	YTIF (brezžični)
Opcijski krmilnik		XK76 (žični) XE73 - 44/E (žični + wifi)			
Premer cevi (tekočina/plin)	mm (")	6,35/9,52 (1/4 - 3/8)	6,35/12,7 (1/4 - 1/2)	6,35/12,7 (1/4 - 1/2)	9,52/15,9 (3/8 - 5/8)

CENA brez DDV:

350,00 €


380,00 €

400,00 €

410,00 €

SVEŽ ZRAK BREZ OMEJITEV

SVEŽE POTOVANJE Z GREE

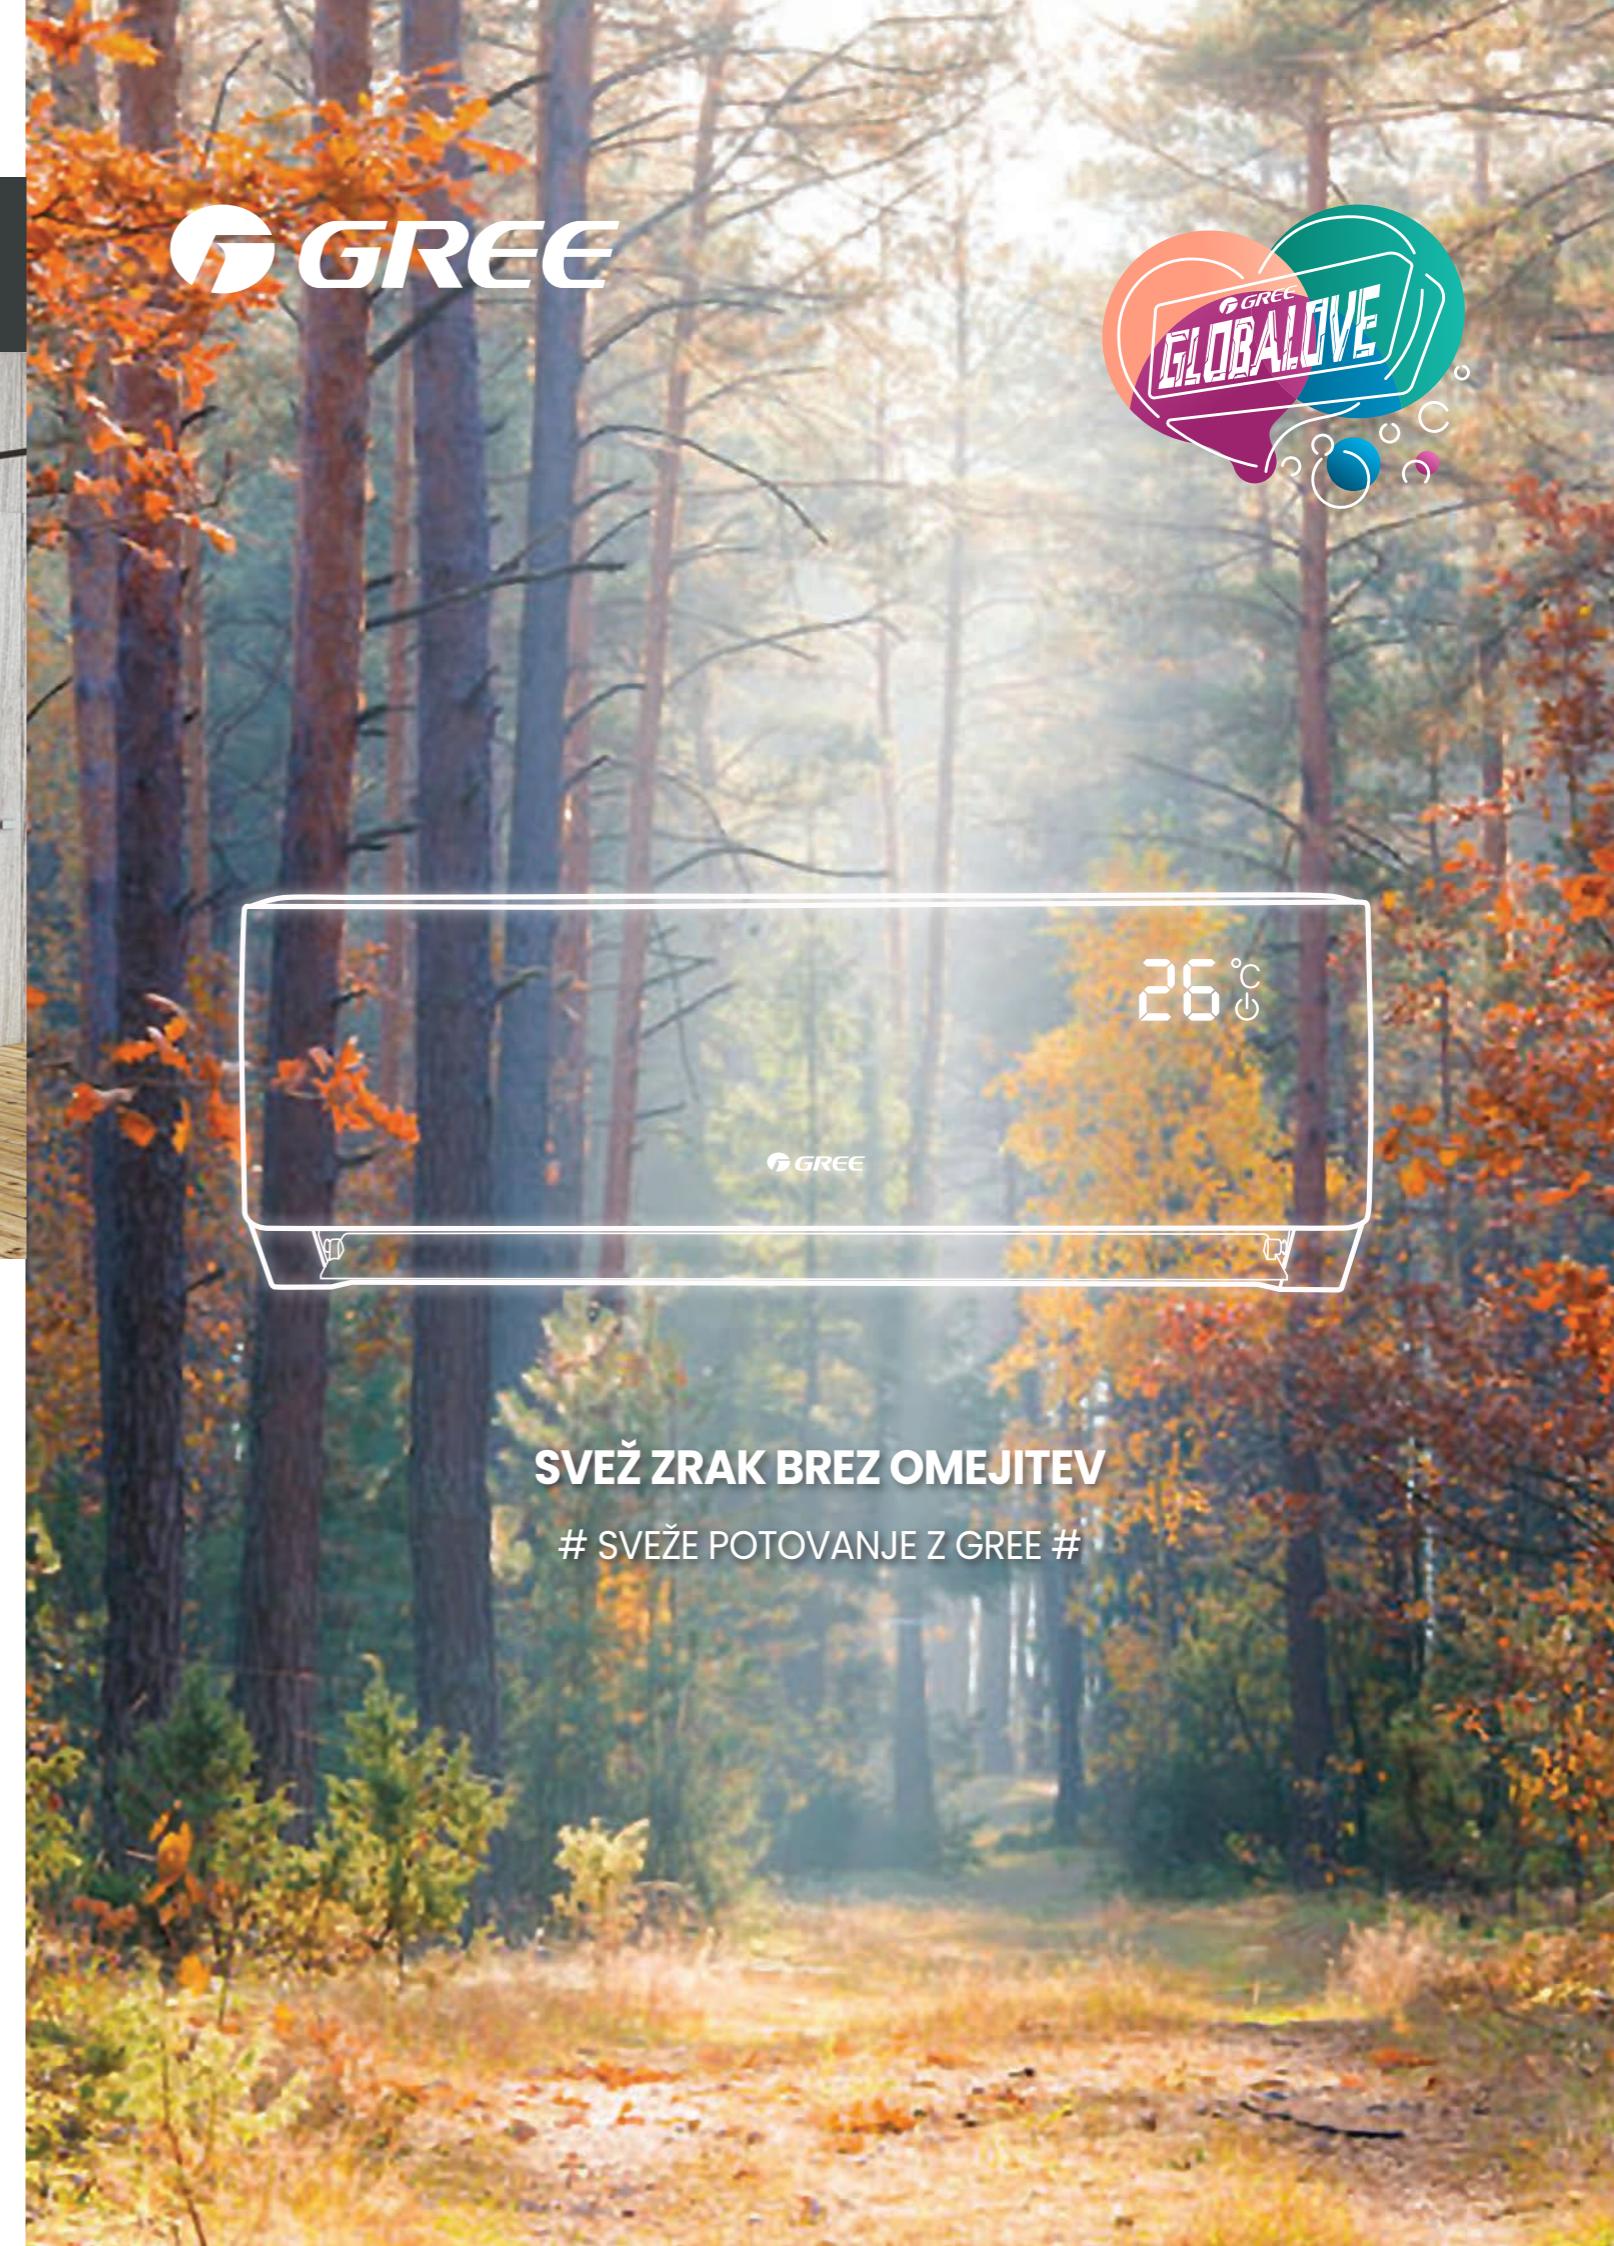

U - MATCH KLIMATSKE NAPRAVE

ENOSTAVNE KOMERCIALNE REŠITVE ZA ZAHTEVNE KUPCE

Klimatske naprave Gree **U-MATCH** so lahke komercialne naprave, zasnovane za pisarne, trgovine in poslovne prostore, ki zahtevajo zmogljivejše klimatske lastnosti. Zaradi širokega razpona zmogljivosti od 3,5 do 16 kW so odlične tako za manjše kot večje prostore.

Namestitev 1:1

Zaradi treh vrst klimatskih naprav Gree, združljivih s sistemi **U-MATCH**, širokim razponom moči (do 16 kW), možnostjo daljših inštalacij in obsežnimi možnostmi nadzora, so klimatske naprave U-Match kot nalašč za pisarne, trgovine, restavracije in manjše poslovne prostore.

Klimatske naprave serije **U - MATCH** ponujajo najširšo paleto možnosti upravljanja: od daljinskega upravljalnika, stenskih in centralnih krmilnikov, modulov WiFi, do modulov Dry Contact in BMS.

Vse naštete odlike omogočajo, da napravo enostavno upravljate in nadzorujete sobno temperaturo.



Širok nabor naprav

Serijska U-MATCH podjetja Gree združuje 3 vrste klimatskih naprav: kasetne, kanalske in talno-stropne klimatske naprave. Gree kasetne klimatske naprave z novo zasnovno ploščo s 360-stopinjskim pretokom zraka še bolj učinkovito razporejajo zrak, kar omogoča ohranjanje udobja na ravni brez primere.

Za talne in stropne naprave Gree sta značilna velik obseg zračnega toka in posodobljena zasnova.

Klimatske naprave Gree duct so z možnostjo uravnavanja tlaka ventilatorja in možnostjo priklopa svežega zraka izjemno vsestranske.

BEST BUY AWARD

Kupci so za klimatske naprave GREE potrdili najboljše razmerje med kakovostjo in ceno.



U-MATCH ZUNANJE ENOTE



ZUNANJA ENOTA

Zunanje enote Unitary Match so na voljo v moči od 3,5 kW do 16 kW. V kombinaciji s centralnim nadzornim sistemom lahko hkrati nadzorujete kar do 255 naprav. Zasnovane so tako, da uporabniku omogočajo izbiro katerekoli notranje enote, pri tem pa se model zunanje enote ne spremeni.

Dvojen način napajanja

Gree Unitary Match lahko napajamo na dva načina. Prvi je neodvisno napajanje zunanje in notranje enote, drugi način pa je napajanje notranje enote preko zunanje enote.

Pametno odtajevanje

Gree pametna tehnologija s pomočjo temperaturnega senzorja omogoča bolj natančno odtajevanje na podlagi dejanskih potreb. To izboljša učinek ogrevanja in zagotavlja više udobje v objektu.

PREDNOSTI ZUNANJE ENOTE

DVOJEN NAČIN NAPAJANJA

✓ Enota deluje nemoteno in učinkovito z manjšo porabo električne energije.

ŠIROK SPEKTER DELOVANJA

✓ Naprave lahko zaradi delovanja v različnih temperaturah okolice učinkovito delujejo tako pri ogrevanju kot pri hlajenju.

OHIŠJE KOMPRESORJA IN GRELEC OHIŠJA MOTORJA

✓ Naprava je opremljena z električnimi grelniki za ohišje kompresorja in pladnjem za kondenzat.

TEHNIČNI PODATKI ZUNANJE ENOTE – ENO FAZNE

MODEL	GUD35W/NhA - T	GUD50W/NhA - T	GUD71W/NhA - T	GUD85W/NhA - T	GUD100W/NhA - T	
Moč hlajenja (min. - max.)	kW	3,50 (0,90 - 4,00)	5,00 (1,60 - 5,50)	7,00 (2,40 - 8,00)	8,50 (2,40 - 9,00)	10,00 (3,20 - 11,00)
Moč gretja (min. - max.)	kW	4,00 (0,90 - 4,50)	5,50 (1,50 - 6,00)	8,00 (2,20 - 9,00)	8,80 (2,40 - 9,50)	12,0 (3,00 - 13,50)
Učinkovitost hlajenja/gretja (SEER/SCOP)	W/W	6,1/4,0	6,1/4,1	6,2/4,1	6,1/4,1	6,1/4,0
Energijski razred hlajenja/gretja		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Območje hlajenja	°C	- 20 ~ 48	- 20 ~ 48	- 20 ~ 48	- 20 ~ 48	- 20 ~ 48
Območje gretja	°C	- 20 ~ 24	- 20 ~ 24	- 20 ~ 24	- 20 ~ 24	- 20 ~ 24
Vhodna moč hlajenja (min. - max.)	W	950 (200 - 1350)	1550 (300 - 1750)	1940 (400 - 3500)	2800 (500 - 3950)	3150 (600 - 4650)
Vhodna moč gretja (min. - max.)	W	1050 (200 - 1350)	1650 (300 - 1750)	2200 (450 - 3500)	2650 (500 - 3950)	3500 (600 - 4650)
Napajanje	V/Ph/Hz	220 - 240/1/50-60	220 - 240/1/50-60	220 - 240/1/50-60	220 - 240/1/50-60	220 - 240/1/50-60
Napajalno označenje	mm ²	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	5 x 2,5
Komunikacijsko označenje (zun. - not. enota)	mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Priporočena varovalka	A	13	16	16	20	3 x 16
Dimenzija (Š x V x G)	mm	818 x 596 x 302	818 x 596 x 302	892 x 698 x 340	920 x 790 x 370	940 x 820 x 460
Razdalja med nosilci	mm	550	550	560	610	610
Teža	kg	37	39	57	60	89
Hladivo / tovarniško polnenje	kg	R32/0,78	R32/1,00	R32/1,60	R32/1,80	R32/2,50
CEVNA POVEZAVA	Premer priključkov za cevi (tekočina/plin)	mm (")	6,35/9,52 (1/4 - 3/8)	6,35/12,7 (1/4 - 1/2)	9,52/15,9 (3/8 - 5/8)	9,52/15,9 (3/8 - 5/8)
	Največja dolžinska razdalja	m	30	35	50	50
	Dolžina predpolnjene cevne povezave	m	7	7	7	7
	Dodatno polnenje s hladivom	m	16	16	25	30
	Največja višinska razlika	g/m	15	20	25	30

CENA brez DDV:

630,00 € 690,00 € 970,00 € 1.070,00 € 1.490,00 €

TEHNIČNI PODATKI ZUNANJE ENOTE – TRIFAZNE

MODEL		GUD100W/NhA - X	GUD125W/NhA - X	GUD140W/NhA - X	GUD160W/NhA - X
Moč hlajenja (min. - max.)	kW	10,00 (3,20 - 11,00)	12,10 (3,60 - 12,80)	13,40 (6,00 - 14,20)	16,00 (6,35 - 16,80) kasetna n.e. 14,50 (6,50 - 15,00)
Moč gretja (min. - max.)	kW	12,0 (3,00 - 13,50)	13,50 (3,60 - 14,50)	15,50 (3,90 - 16,00)	17,00 (4,50 - 17,50)
Učinkovitost hlajenja/gretja (SEER/SCOP)	W/W	6,1/4,0	6,1/3,8	6,1/4,0	6,1/4,0
Energijski razred hlajenja/gretja		A++/A+	A++/A	A++/A+	A++/A+
Območje hlajenja	°C	- 20 ~ 48	- 20 ~ 48	- 20 ~ 48	- 20 ~ 48
Območje gretja	°C	- 20 ~ 24	- 20 ~ 24	- 20 ~ 24	- 20 ~ 24
Vhodna moč hlajenja (min. - max.)	W	3150 (600 - 4650)	4050 (600 - 5300)	4700 (800 - 5950)	5400 (850 - 5950)
Vhodna moč gretja (min. - max.)	W	3500 (600 - 4650)	4150 (600 - 5300)	4450 (800 - 5950)	5400 (850 - 5950)
Napajanje	V/Ph/Hz	380-415/3/50-60	380-415/3/50-60	380-415/3/50-60	380-415/3/50-60
Napajalno ožičenje	mm ²	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
Komunikacijsko ožičenje (zun. - not. enota)	mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Priporočena varovalka	A	3 x 16	3 x 16	3 x 16	3 x 16
Dimenzija (Š x V x G)	mm	940 x 820 x 460	940 x 820 x 460	940 x 820 x 460	900 x 1345 x 340
Razdalja med nosilci	mm	610	610	610	572
Teža	kg	89	95	99	112
Hladivo / tovarniško polnjenje	kg	R32/2,50	R32/2,65	R32/2,80	R32/3,60
CEVNA POVEZAVA	Premer priključkov za cevi (tekočina/plin)	mm (")	9,52/15,9 (3/8 - 5/8)	9,52/15,9 (3/8 - 5/8)	9,52/15,9 (3/8 - 5/8)
	Največja dolžinska razdalja	m	65	75	75
	Dolžina predpolnjene cevne povezave	m	7	7	9,5
	Dodatno polnjenje s hladivom	m	35	35	40
Največja višinska razlika	g/m	30	30	30	30

CENA brez DDV:

1.970,00 €

2.070,00 €

2.210,00 €

2.350,00 €

GREE



VEČNAMENSKI FILTRI

ODSTRANJEVANJE PRAHU IN BAKTERIJ

VZDRŽEVANJE ČISTOČE



GREE Pular

U-MATCH TALNO – STROPNE NAPRAVE



TALNO-STROPNA

Zaradi dolgega dosega zračnega toka so te klimatske naprave popolne za velike in dolge prostore, kot so hodniki, čakalnice in proizvodni obrati.

U-MATCH KASETNE NAPRAVE



KASETNA

Kasetne klimatske naprave so zelo priljubljene zaradi njihove vsestranske uporabe. S 4-smerno zasnovo oskrbe z zrakom učinkovito razporejajo zrak v sobi, zagotavljajo učinkovito hlajenje in gretje. Zaradi funkcij, kot so spalni program, topel zagon ali +8 °C, se kasetne klimatske naprave zlahka prilagajajo potrebam uporabnika.



TEHNIČNI PODATKI TALNO – STROPNE

MODEL	GUD35ZD/A-T	GUD50ZD/A-T	GUD71ZD/A-T	GUD85ZD/A-T	GUD100ZD/A-T	GUD125ZD/A-T	GUD140ZD/A-T	GUD160ZD/A-T	
Moč hlajenja (min. - max.)	kW	3,50 (0,90 - 4,00)	5,00 (1,60 - 5,50)	7,00 (2,40 - 8,00)	8,50 (2,40 - 9,00)	10,00 (3,20 - 11,00)	12,10 (3,60 - 12,80)	13,40 (6,00 - 14,20)	16,00 (6,50 - 15,00)
Moč gretja (min. - max.)	kW	4,00 (0,90 - 4,50)	5,50 (1,50 - 6,00)	8,00 (2,20 - 9,00)	8,80 (2,40 - 9,50)	12,0 (3,00 - 13,50)	13,50 (3,60 - 14,50)	15,50 (3,90 - 16,00)	17,00 (4,50 - 17,50)
Največji pretok zraka	m³/h	650	850	1300	1500	1600	1800	2100	2300
Raven zvočnega tlaka	dB (A)	39 - 28	44 - 36	45 - 38	49 - 39	49 - 43	49 - 42	52 - 44	54 - 45
Dimenzija (Š x V x G)	mm	870 x 665 x 235	870 x 665 x 235	1200 x 665 x 235	1200 x 665 x 235	1570 x 665 x 235	1570 x 665 x 235	1570 x 665 x 235	1570 x 665 x 235
Teža	kg	25	26	31	31	32	40	42	42
Pričlenjen krmilnik (brezžični)		YAPIF6	YAPIF6						
Opcijski krmilnik (žični)		XKII7	XKII7						
Premer cevi (tekočina/plin)	mm (")	6,35/9,52 (1/4 - 3/8)	6,35/12,7 (1/4 - 1/2)	9,52/15,9 (3/8 - 5/8)	9,52/15,9 (3/8 - 5/8)	9,52/15,9 (3/8 - 5/8)	9,52/15,9 (3/8 - 5/8)	9,52/19,05 (3/8 - 3/4)	9,52/19,05 (3/8 - 3/4)

CENA brez DDV: **520,00 €** **560,00 €** **680,00 €** **710,00 €** **770,00 €** **900,00 €** **910,00 €** **1.000,00 €**

CENA kompleta brez DDV: **1.150,00 €** **1.250,00 €** **1.650,00 €** **1.780,00 €** **2.260,00 € (iph)
2.740,00 € (3ph)** **2.970,00 €** **3.120,00 €** **3.350,00 €**

TEHNIČNI PODATKI KASETNE

MODEL	GUD35T/A-T	GUD50T/A-T	GUD71T/A-T	GUD85T/A-T	GUD100T/A-T	GUD125T/A-T	GUD140T/A-T	GUD160T/A-T	
Moč hlajenja (min. - max.)	kW	3,50 (0,90 - 4,00)	5,00 (1,60 - 5,50)	7,00 (2,40 - 8,00)	8,50 (2,40 - 9,00)	10,00 (3,20 - 11,00)	12,10 (3,60 - 12,80)	13,40 (6,00 - 14,20)	14,50 (6,50 - 15,00)
Moč gretja (min. - max.)	kW	4,00 (0,90 - 4,50)	5,50 (1,50 - 6,00)	8,00 (2,20 - 9,00)	8,80 (2,40 - 9,50)	12,0 (3,00 - 13,50)	13,50 (3,60 - 14,50)	15,50 (3,90 - 16,00)	17,00 (4,50 - 17,50)
Največji pretok zraka	m³/h	650	700	1100	1400	1500	1800	1900	2000
Raven zvočnega tlaka	dB (A)	41 - 33	44 - 33	43 - 39	49 - 41	50 - 42	51 - 42	52 - 45	54 - 48
Dimenzija (Š x V x G)	mm	570 x 260 x 570 TF05 maska: 620 x 47,5 x 620	596 x 240 x 596 TF05 maska: 620 x 47,5 x 620	840 x 240 x 840 TF06 maska: 950 x 52 x 950	840 x 240 x 840 TF06 maska: 950 x 52 x 950	840 x 240 x 840 TF06 maska: 950 x 52 x 950	840 x 290 x 840 TF06 maska: 950 x 52 x 950	840 x 290 x 840 TF06 maska: 950 x 52 x 950	840 x 290 x 840 TF06 maska: 950 x 52 x 950
Teža	kg	17 TF05 maska: 3	17 TF05 maska: 3	29 TF06 maska: 6	29 TF06 maska: 6	31 TF06 maska: 6	33 TF06 maska: 6	36 TF06 maska: 6	36 TF06 maska: 6
Pričlenjen krmilnik (brezžični)		YAPIF6	YAPIF6	YAPIF6	YAPIF6	YAPIF6	YAPIF6	YAPIF6	YAPIF6
Opcijski krmilnik (žični)		XKII7	XKII7	XKII7	XKII7	XKII7	XKII7	XKII7	XKII7
Premer cevi (tekočina/plin)	mm (")	6,35/9,52 (1/4 - 3/8)	6,35/12,7 (1/4 - 1/2)	9,52/15,9 (3/8 - 5/8)	9,52/15,9 (3/8 - 5/8)	9,52/15,9 (3/8 - 5/8)	9,52/15,9 (3/8 - 5/8)	9,52/15,9 (3/8 - 5/8)	9,52/15,9 (3/8 - 5/8)

CENA brez DDV: **500,00 €** **510,00 €** **720,00 €** **760,00 €** **790,00 €** **880,00 €** **980,00 €** **1.010,00 €**

CENA kompleta brez DDV: **1.130,00 €** **1.200,00 €** **1.690,00 €** **1.830,00 €** **2.280,00 € (iph)
2.760,00 € (3ph)** **2.950,00 €** **3.190,00 €** **3.360,00 €**

U-MATCH KANALSKA NAPRAVA



KANALSKA

Gree kanalske naprave zaznamujejo predvsem številni načini umestitve. Zaradi lastnosti, kot sta spalni način in nadzor s stenskim ali daljinskim upravljalnikom, so popolne za bivalne in poslovne prostore.

Z možnostjo povezovanja kavalov za razporeditev zraka in širokим dometom moči lahko ena naprava služi uporabi v več prostorih. Te naprave lahko nadzorujete z osrednjega stenskega upravljalnika ali stavbnega BMS, da izpolnите pogoje komercialnih prostorov. Možno je priskrbeti tudi kanal svežega zraka.

UČINKOVITO SAMODEJNO SUŠENJE

Naprava je opremljena s funkcijo sušenja izmenjevalnika notranje enote, s tem pa zmanjša rast mikroorganizmov.

TEHNIČNI PODATKI KANALSKA NAPRAVA

MODEL	GUD35PS/A - T	GUD50PS/A - T	GUD7IPS/A - T	GUD85PS/A - T
Moč hlajenja (min. - max.)	kW	3,50 (0,90 - 4,00)	5,00 (1,60 - 5,50)	7,00 (2,40 - 8,00)
Moč gretja (min. - max.)	kW	4,00 (0,90 - 4,50)	5,50 (1,50 - 6,00)	8,00 (2,20 - 9,00)
Največji pretok zraka	m ³ /h	650	950	1200
Statični tlak (min. - max.)	Pa	25 (0 - 50)	25 (0 - 50)	25 (0 - 75)
Raven zvočnegata tlaka	dB (A)	41 - 31	43 - 36	40 - 36
Dimenzija (Š x V x G)	mm	700 x 200 x 450	1000 x 200 x 450	1300 x 220 x 450
Teža	kg	20	26	31
Priložen krmilnik (žični)		XKII7	XKII7	XKII7
Opcijski krmilnik (brezžični)		YAPIF6	YAPIF6	YAPIF6
Premer cevi (tekočina/plin)	mm (")	6,35/9,52 (1/4 - 3/8)	6,35/12,7 (1/4 - 1/2)	9,52/15,9 (3/8 - 5/8)
		9,52/15,9 (3/8 - 5/8)	9,52/15,9 (3/8 - 5/8)	9,52/15,9 (3/8 - 5/8)

CENA brez DDV: **460,00 €** **530,00 €** **630,00 €** **650,00 €**

CENA kompleta brez DDV: **1090,00 €** **1.220,00 €** **1.600,00 €** **1.720,00 €**

MODEL	GUD100PHS/A - T (visok statični tlak)	GUD125PHS/A - T (visok statični tlak)	GUD140PHS/A - T (visok statični tlak)	GUD160PHS/A - T (visok statični tlak)
Moč hlajenja (min. - max.)	kW	10,00 (3,20 - 11,00)	12,10 (3,60 - 12,80)	13,40 (6,00 - 14,20)
Moč gretja (min. - max.)	kW	12,0 (3,00 - 13,50)	13,50 (3,60 - 14,50)	15,50 (3,90 - 16,00)
Max pretok zraka	m ³ /h	1800	2000	2200
Statični tlak (min. - max.)	Pa	37 (0 - 100)	50 (0 - 150)	50 (0 - 150)
Raven zvočnegata tlaka	dB (A)	46 - 40	42 - 37	43 - 38
Dimenzija (Š x V x G)	mm	1000 x 300 x 700	1400 x 300 x 700	1400 x 300 x 700
Teža	kg	41	50	50
Priložen krmilnik (žični)		XKII7	XKII7	XKII7
Opcijski krmilnik (brezžični)		YAPIF6	YAPIF6	YAPIF6
Premer cevi (tekočina/plin)	mm (")	9,52/15,9 (3/8 - 5/8)	9,52/15,9 (3/8 - 5/8)	9,52/19,05 (3/8 - 3/4)

CENA brez DDV: **750,00 €** **820,00 €** **940,00 €** **1.080,00 €**

CENA kompleta brez DDV: **2.240,00 € (iph)** **2.720,00 € (3ph)** **2.890,00 €** **3.150,00 €** **3.430,00 €**

FUNKCIJE KANALSKA NAPRAVA

NADZOR NAPRAVE

- ✓ Dnevna programska ura
- ✓ Tedenska programska ura
- ✓ Wi-Fi nadzor
- ✓ Stenski upravljalnik
- ✓ Osrednji stenski upravljalnik
- ✓ Brezžični daljinski nadzor
- ✓ Enota za dovoljenje delovanja
- ✓ BMS nadzor

SKRB ZA ZDRAVJE

- ✓ Možnost nadgradnje kanala za svež zrak

PAMETNO DELOVANJE

- ✓ Pametno odtajevanje
- ✓ Hitra menjava filtra
- ✓ Samodejna diagnoza okvare
- ✓ Samodejni ponovni zagon
- ✓ Odtokačna črpalka

UDOBJE

- ✓ Odčitavanje temperature na daljinskem upravljalniku
- ✓ Vzdrževanje + 8 °C
- ✓ 3 hitrosti ventilatorja
- ✓ Spalni način
- ✓ Tiho delovanje naprave
- ✓ Odtok

UČINKOVITO DELOVANJE

- ✓ Inverter
- ✓ Turbo način
- ✓ Energetsko varčevanje
- ✓ Grelec odtočne posode
- ✓ Možnost nadgradnje

